Wärmepumpenspeicher

Technische Daten

HRS 200-500 Liter

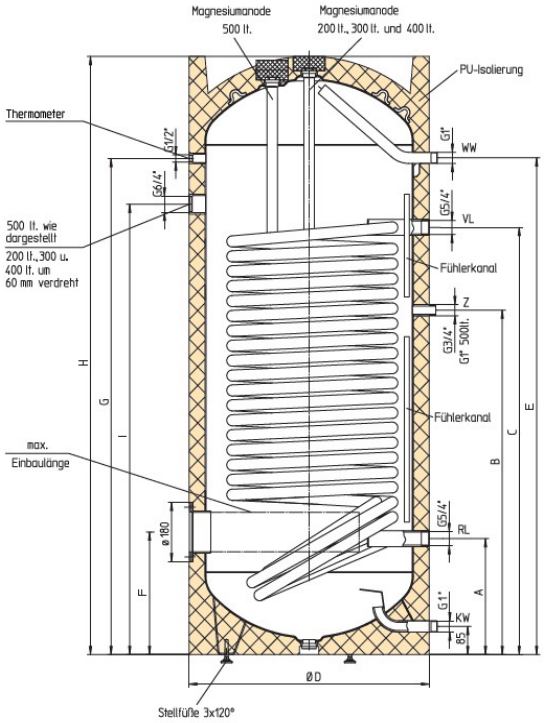

- Getrennt gelieferter Folienmantel (silbergrau)
- Zirkulation: 3/4“ AG bei HRS 200 - 400, 1“ AG bei HRS 500
- Fühlerposition variabel (Fühlerkanal)
- 6/4“-Muffe für Schraubheizkörper „SH“ zur elektrischen Nachheizung (werksseitig verschlossen)
- Blindflansch-Set mit Isolierhaube (montiert)
- Anschlüsse 180° zum Flansch verdreht
- Heizungsvor- und -rücklauf sind als 1” - Innengewinde ausgeführt
- Zirkulationsanschluss: Außengewinde: laut Maßbild

Typ		HRS 200	HRS 300	HRS 400	HRS 500
Artikel Nr.		090802	225330	241210	245320
Abmessungen	H x ØD	1295x610	1435x680	1800x680	1806x760
	A	305	320	320	350
	B	730	840	1000	1040
	C	840	990	1260	1290
	E	1057	1160	1525	1500
	F	305	345	345	370
	G	1067	1156	1521	1496
	I	980	1050	1330	1360
Wärmetauscherfläche	m^2	2,5	3,5	5,0	6,0
Kippmaß	mm	1450	1595	1930	1970
Inhalt Rohrregister	l	16,2	22,6	32,2	39,6
NL-Zahl nach DIN 4708		7,0	14,1	23,5	29,7
ETE	mm	6/4“/500	6/4“/545	6/4“/545	6/4“/685
ETF	mm	180/375	180/450	180/450	180/530
Gewicht	kg	115	170	212	254

ETE: Einbautiefe Einschraubheizungs-Muffe für SH-Heizung

ETF: Einbautiefe Flansch (für Einbauheizung bzw. Rippenrohrwärmetauscher)